



## RECTO 70-reeks met Fino-vleugel

Een vlak ontwerp, rechte hoeken ... meer heeft de Fino-reeks niet nodig om een ultrastrakke en krachtige look te creëren die onmiddellijk in het oog springt.

Fino-ramen zijn uitermate geschikt om een moderne woning extra pit te geven én om een klassiek ontwerp een eigentijdse injectie te geven.

Maar welke stijl u ook verkiest, in elke woning zorgen ze door hun unieke technische kwaliteiten voor maximaal comfort en een immer aangename atmosfeer.




### Technische karakteristieken

- Slank, maar robuust kadersysteem met een profieldiepte van **70 mm** (vleugel 78,5 mm) en een hoge isolatiewaarde.
- De rechte buitenhoeken, het kader en de vleugel liggen aan de buitenzijde in één vlak.
- De **glassponningen** worden via de voorkamers verlucht.
- Drievoudige aanslagdichting:
  - **buitendichting** verhindert het binnendringen van overvloedige neerslag en stof,
  - **middendichting** voor perfecte wind- en waterkering en optimale warmte-isolatie,
  - **binnendichting** voor extra klimaatdichtheid en akoestisch comfort.
- **3-kamersysteem:** afzonderlijke kokervormige binnen- en buitenschaal met unieke, meervoudige hoekverbinding (pershoeken in binnen- en buitenkamer met aanslagverstevingen).
- **28 mm** overlappende, holle **thermische onderbreking** met minimale overdracht van stralingskoude en uitstekende isolatiewaarden. Bijzonder stabiel en garandeert een extra hoge torsiestijfheid en warmte-isolatie.
- Zichtbaar **beslag** in de kleur van het schrijnwerk. Uitgebreide mogelijkheden in mat nikkel, messing, brons, aluminium en roestvrij staal. Ook verkrijgbaar met verdoken scharnieren.
- Gemakkelijk onderhoud dankzij de **vlakke binnenzijde**. De breedte van de binnenzijde van de raamkaders laat een vlotte aansluiting met elk type binnenafwerking toe.



- **Inbraakwerende sluitnokken** zijn standaard voorzien op alle opendraaiende en draaikiepramen. Een inbraakwerend pakket met certificaat klasse 2, volgens de strenge Europese voornorm ter zake (Politiekeurmerk/ RC2), is als optie verkrijgbaar, ook voor deuren en schuifdeuren.
- De grote opdek van de vleugel op het kader en de vergrote inklemming van het glas (**25 mm aanslagen**) zorgen voor een betere winddichtheid en inbraakbestendigheid.
- De droge beglazing met slanke **EPDM-beglazingsrubbers** wordt niet onderbroken aan de buitenzijde in de hoeken. De sponningen worden via de buitenkamer verlucht. De glaslatten zijn bovendien onzichtbaar bevestigd.
- **Ruime keuze oppervlaktebehandelingen** (eigen Profel-fabriek van hoge kwaliteit), tegen basisprijs leverbaar in standaardkleuren of bicolor met witte of crèmekleurige binnenzijde. Standaard 2-kleurenitvoering die bij elke bouwstijl past. De binnen- en buitenschalen worden ná de afzonderlijke oppervlaktebehandelingen verbonden. Andere (RAL-)kleuren optioneel verkrijgbaar.
- **Continue kwaliteitszorg** onder toezicht van onafhankelijke en gecertificeerde instanties, niet alleen op het eindproduct maar ook op het volledige productieproces beginnende bij de grondstoffen. CE-gecertificeerd.
- **Eén aanspreekpunt** voor uw **garantie**.

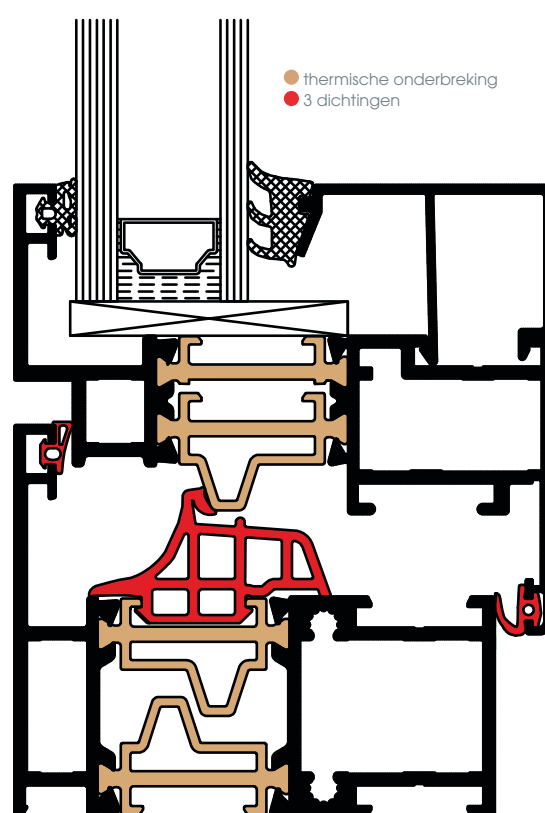

## De creatieve mogelijkheden zijn haast onbegrensd ...

Het aanbod aluminium ramen, deuren en schuifdeuren van Profel is zeer gevarieerd. Ook voor het Finotype kan u kiezen uit verschillende types, vormen en modellen. Het rijke kleurenpalet aan standaard- en RAL-kleuren zal u bovendien inspireren om die look samen te stellen die u in gedachten hebt en van uw woning de blikvanger in de buurt maakt.